



PG

Bombas para Calibração

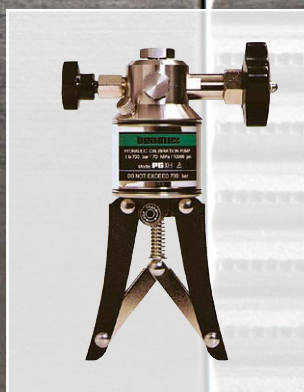


beamex

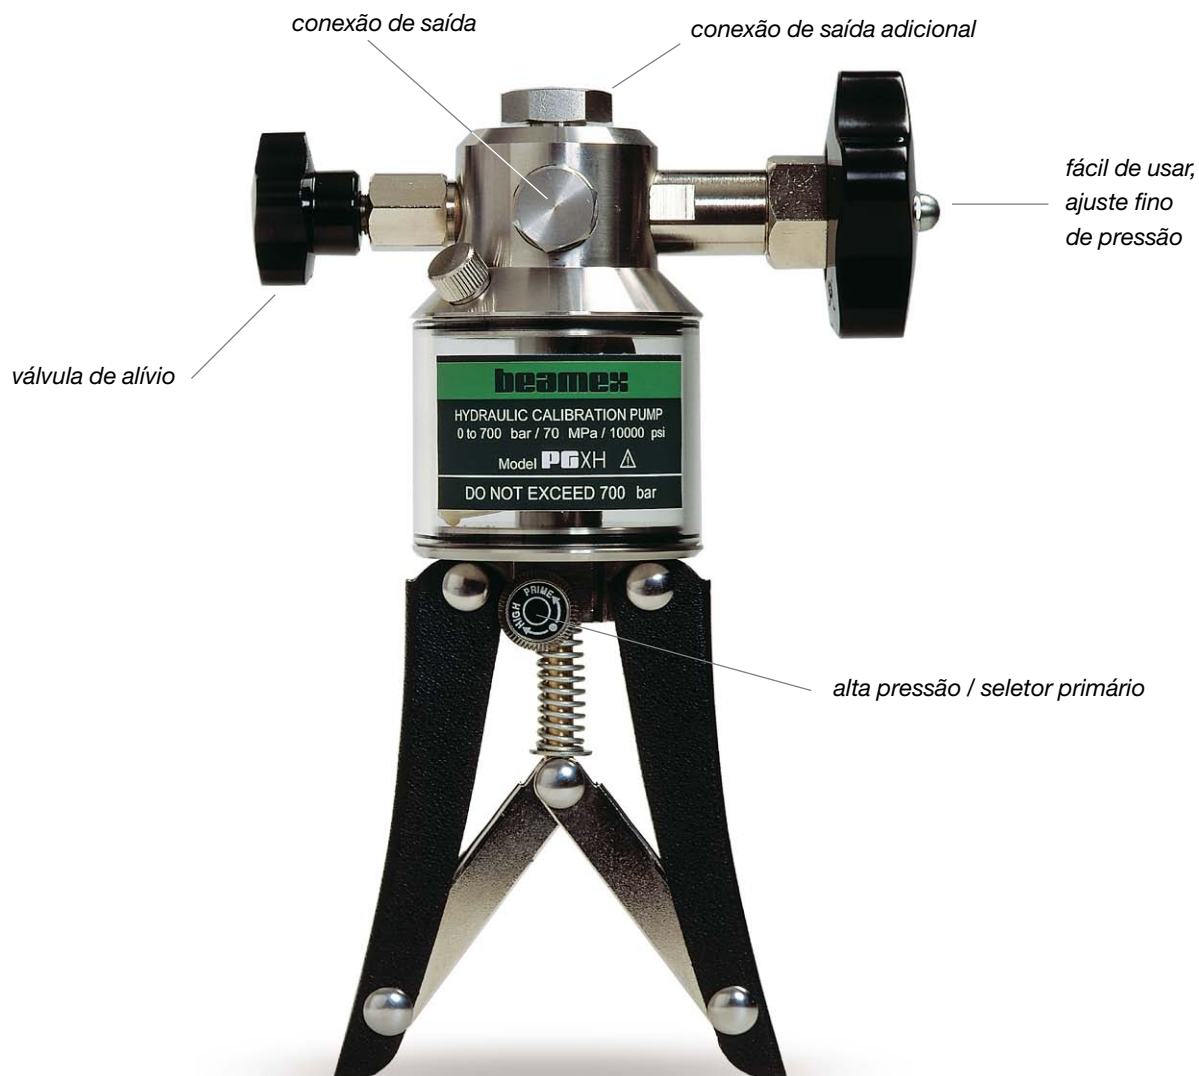

A Bomba Beamex® PGXH é uma bomba manual hidráulica para geração de alta pressão compatível com diversos tipos de fluidos (óleo mineral, água destilada, etc) com opcional para uso em "Skydrol". A bomba é equipada com um controle para ajuste de volume que proporciona um ajuste fino na pressão gerada. A bomba PGXH pode ser fornecida opcionalmente com uma válvula de segurança e alívio para proteção contra sobre-pressão, em diversas faixas de pressão.



GERADOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICO 0 ... 20 BAR / 0 ... 300 PSI

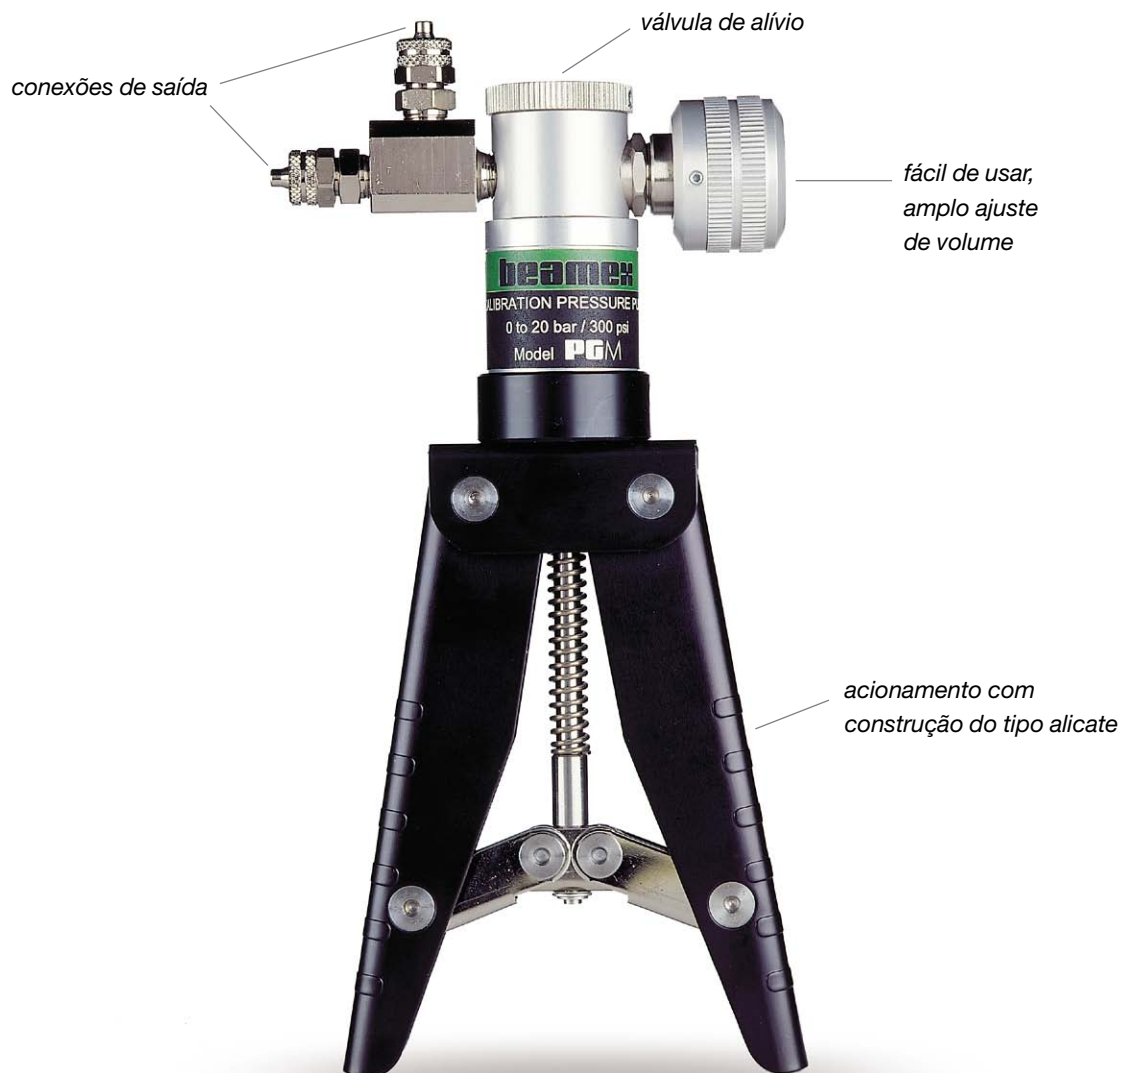

A Bomba Beamex® PGM é uma bomba pneumática para geração de médias pressões. O preciso ajuste de volume proporciona um ajuste fino no valor da pressão gerada. A construção e facilidade de uso, tornam a PGM a melhor opção para geração de pressão portátil.



GERADOR DE VÁCUO O ... -0.95 BAR / O ... -13.7 PSI



A Bomba Beamex® PGV é a mais nova e eficiente solução para geração de vácuo utilizando o sistema de sucção. O amplo ajuste de volume possibilita um ajuste fino do vácuo gerado. Compacta e leve, foi desenvolvida especialmente para operações em campo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS & ACESSÓRIOS

PGXH, Gerador de Alta Pressão Hidráulica

Faixa de geração: 0...700 bar / 0...10 000 psi

Fluido hidráulico: óleo mineral, água destilada com opcional disponível para “Skydrol”

Conexões de saída: 3/8" BSP fêmea (ISO228/1)
1/4" BSP fêmea (com adaptador)

Dimensões: 236 mm x 159 mm x 70 mm

Peso: 1,6 kg

Acessórios:

Fornecidos com o equipamento:

- maleta para transporte
- mangueira para alta pressão com conectores de 1/4" NPT x BSP macho

Opcional:

- válvula de segurança-alívio



PGM, Gerador de Média Pressão Pneumático

Faixa de geração: 0...20 bar / 0...300 psi

Fluido: ar

Conexões de saída: 2 x 1/8" NPT fêmea

Dimensões: 223 mm x 96 mm x 38 mm

Peso: 400 g

Acessórios:

Fornecidos com o equipamento:

- kit de reparos
- ferramenta para abertura
- adaptadores:
 - 1/8" BSP macho cônico 60° int
 - 2 x conectores para mangueira de 1/8" DI
 - 2 x conectores para mangueira de 1/8" DI / 1/4" OD
 - plug

Opcional:

- maleta para transporte
- jogo de tubos em T com conectores
- Mangueira de 1,5 m



PGV, Gerador de Vácuo Pneumático

Faixa de geração: 0...-0.95 bar / 0...-13.7 psi

Fluido: ar

Conexão de saída: 1/8" BSP macho cônico 60° int.

Dimensões: diâmetro 35 mm
comprimento mín. 230 mm
comprimento máx. 322 mm

Peso: 340 g

Acessórios:

Fornecidos com o equipamento:

- kit de reparos
- ferramenta para abertura
- adaptador R 1/8" 60° fêmea x 1/4" NPT macho para conectar a mangueira do instrumento de medição ao instrumento a ser calibrado.
- mangueira de 0,75 mt com conector R 1/8" 60° macho em ambos os lados

Opcional:

- maleta para transporte
- jogo de tubos em T com conectores
- mangueira de 1,5 m



NOTA: Consulte o Distribuidor Beamex local para identificar outros acessórios.



w w w . b e a m e x . c o m

Calibradores Portáteis

Bancadas de Teste

Software de Calibração

Serviços Profissionais

Soluções Industriais

Para mais informações, visite **www.beamex.com**
ou utilize o endereço **info@beamex.com** para contato